


FIG. 1

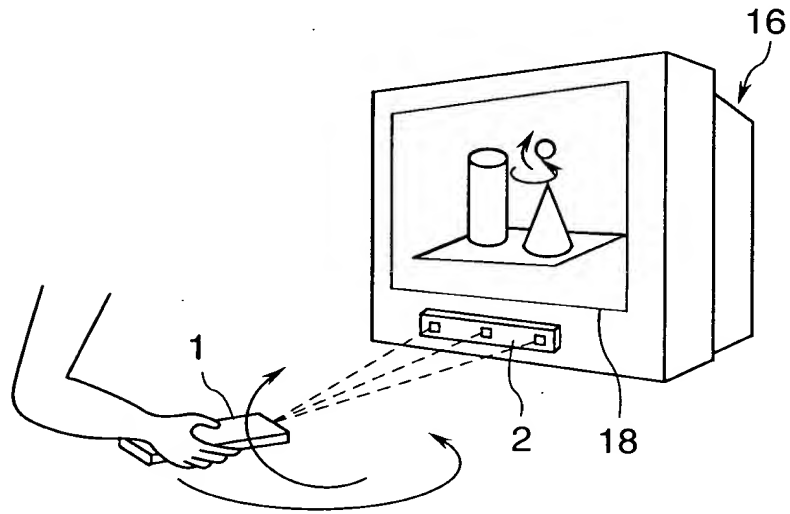


663260" 39290760

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

2/34

FIG. 2

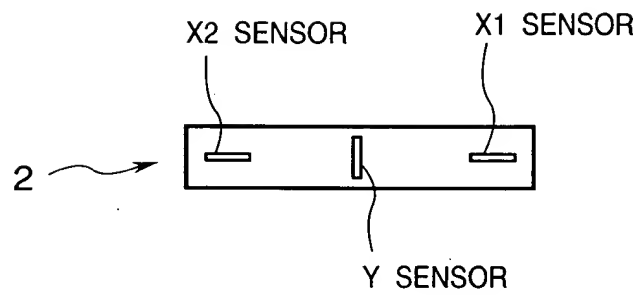

652250 " 39290750

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

3/34

FIG. 3

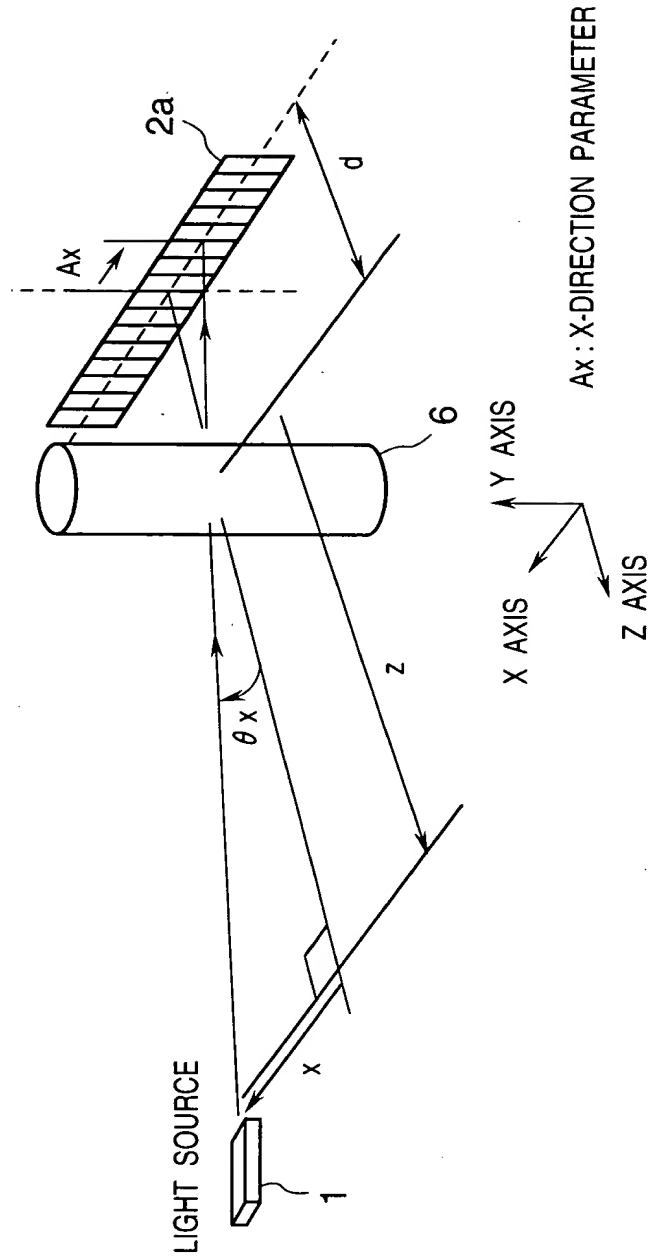


FIG. 4


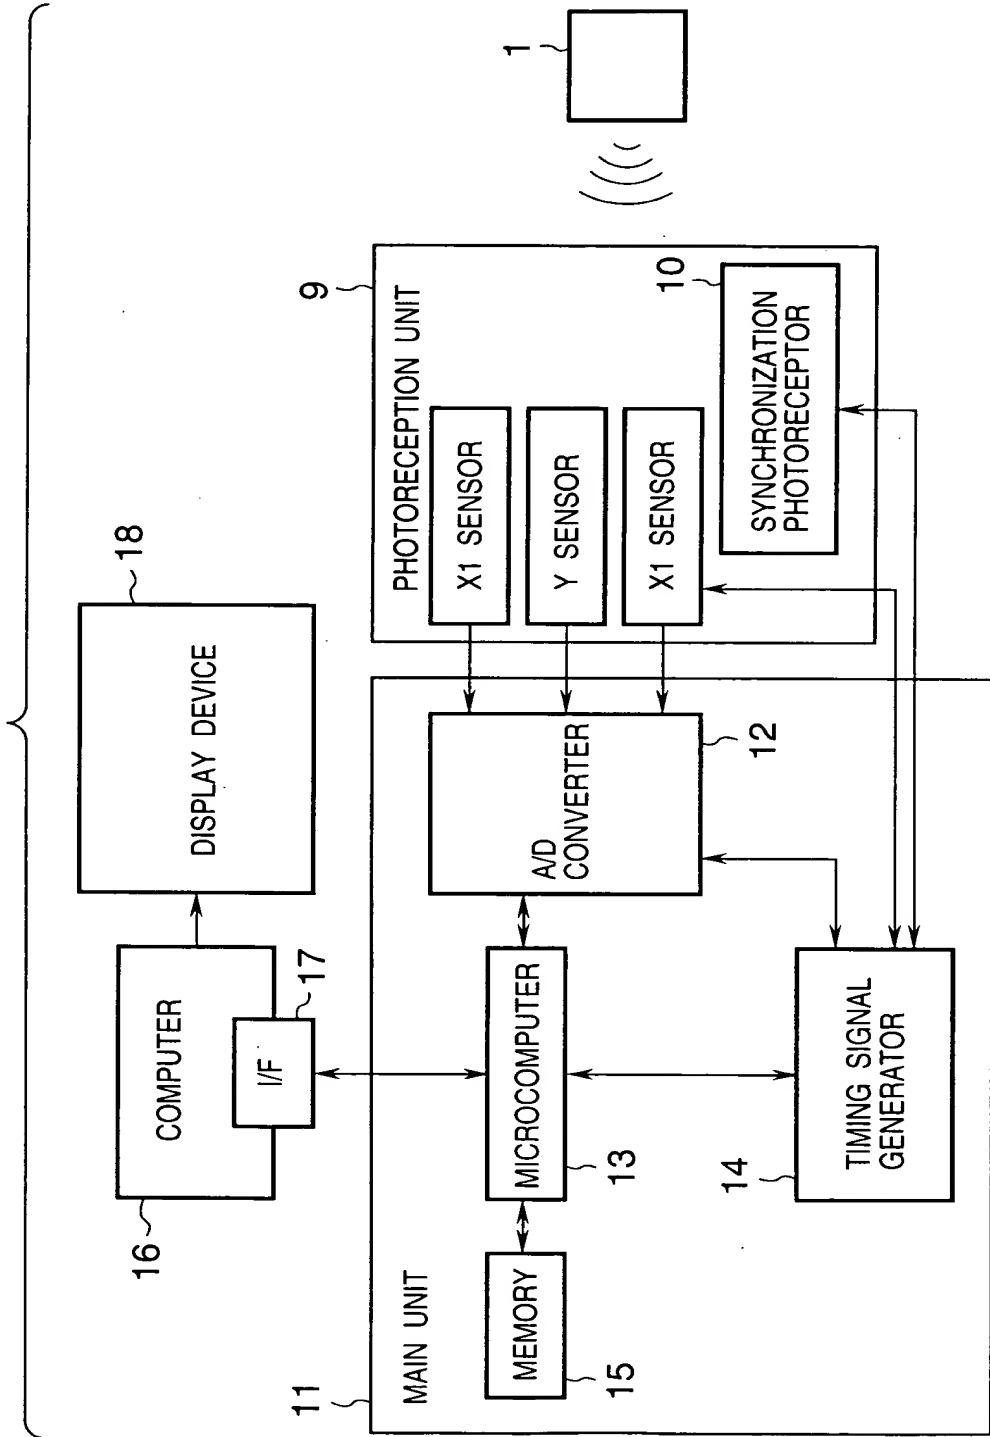



FIG. 5

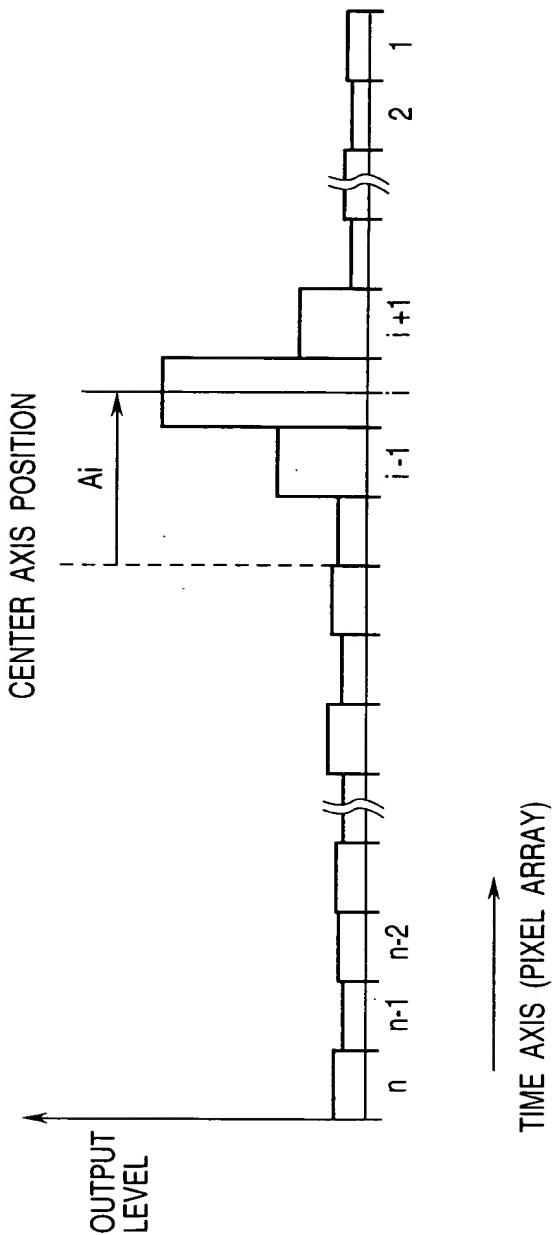

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		


6/34

FIG. 6

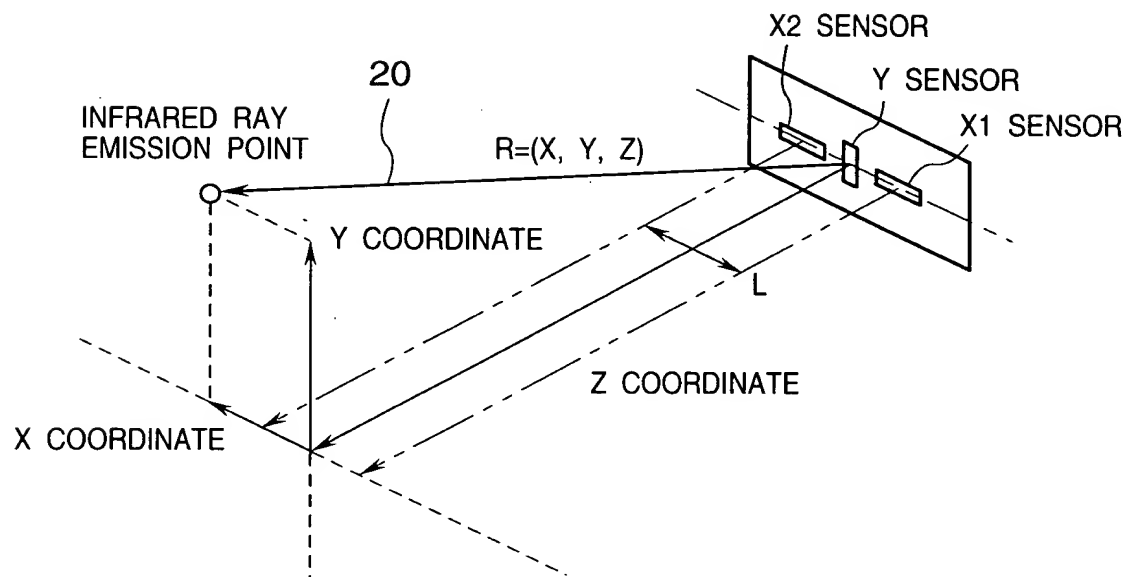


66260-8990760

FIG. 7

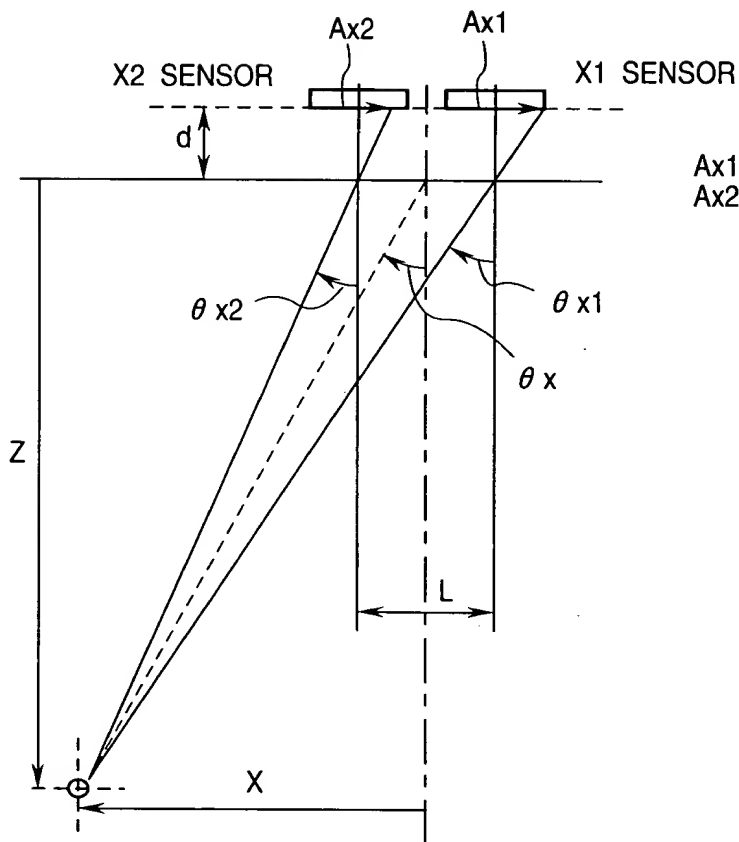

Ax1 : X1-DIRECTION PARAMETER
Ax2 : X2-DIRECTION PARAMETER



TOP VIEW


66260" 8989160

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

8/34


662260-89890460

FIG. 8

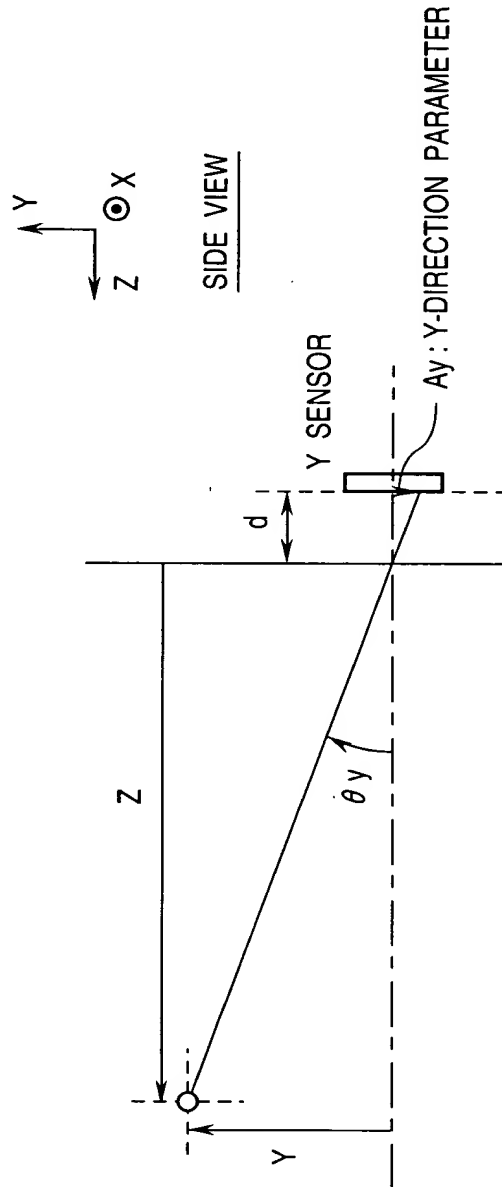

9/34


FIG. 9

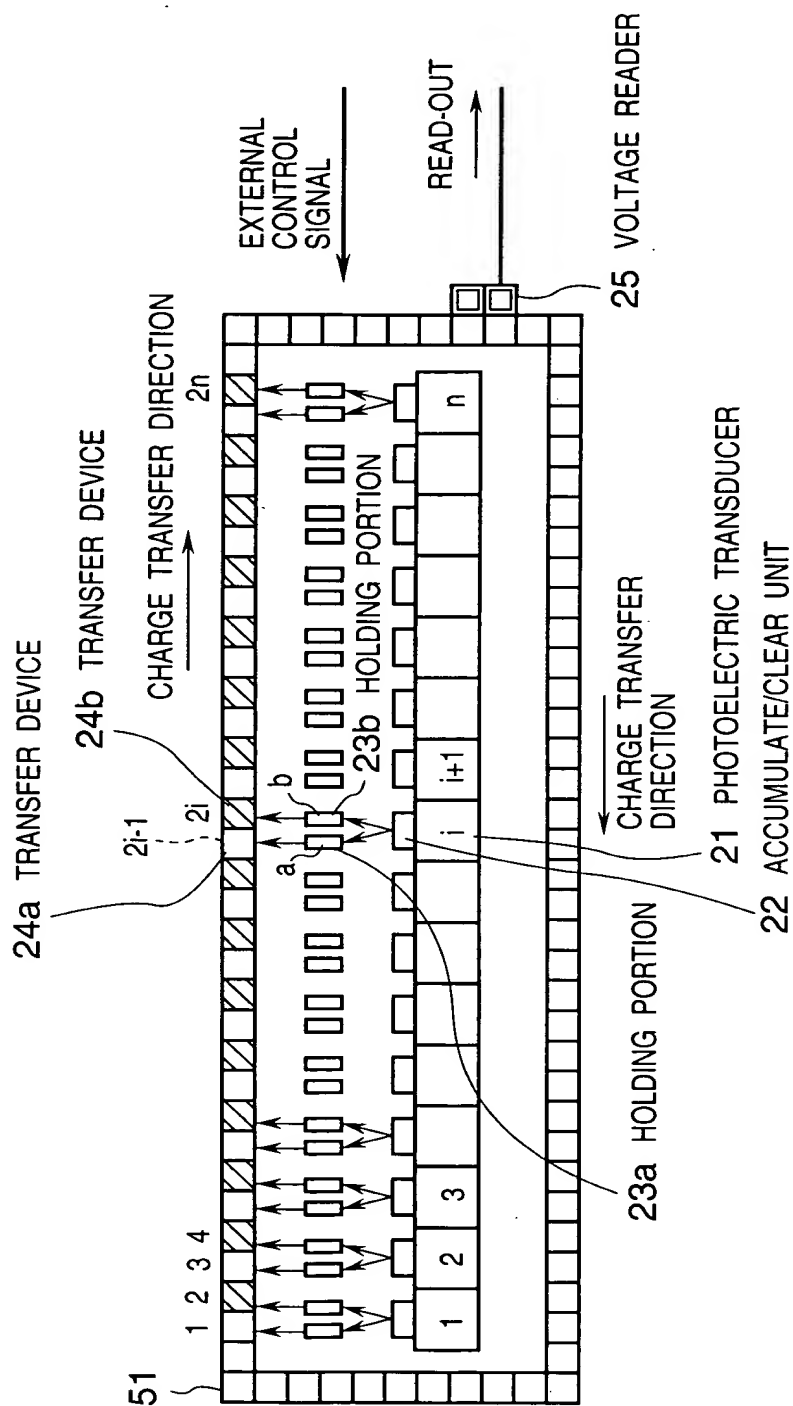

NUMBER OF CELLS IN A CIRCLE : m


10/34

FIG. 10

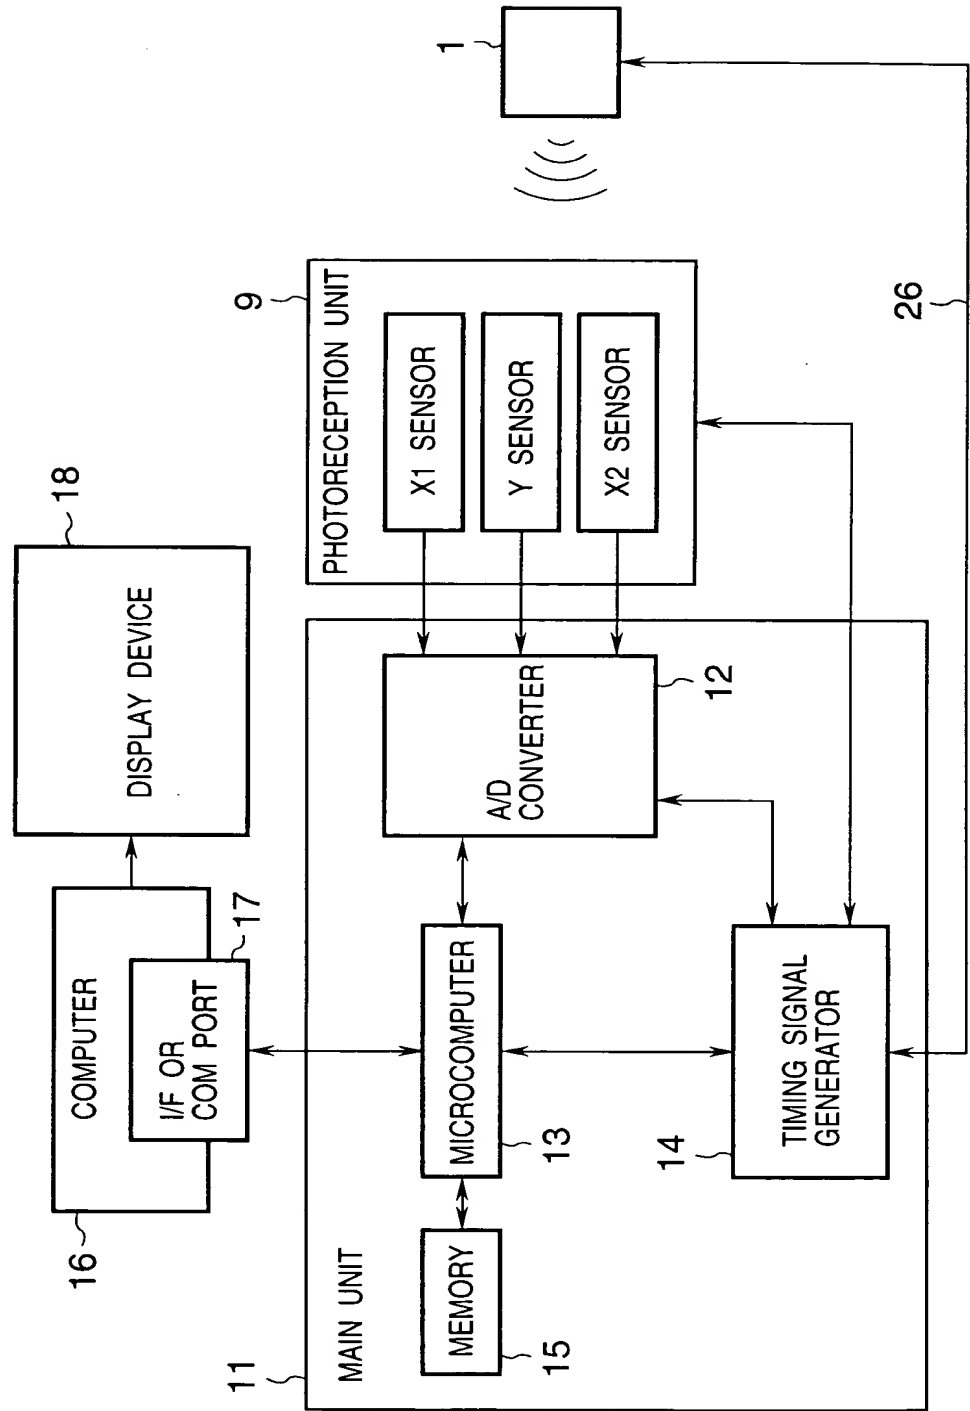

668260-29990460

FIG. 11

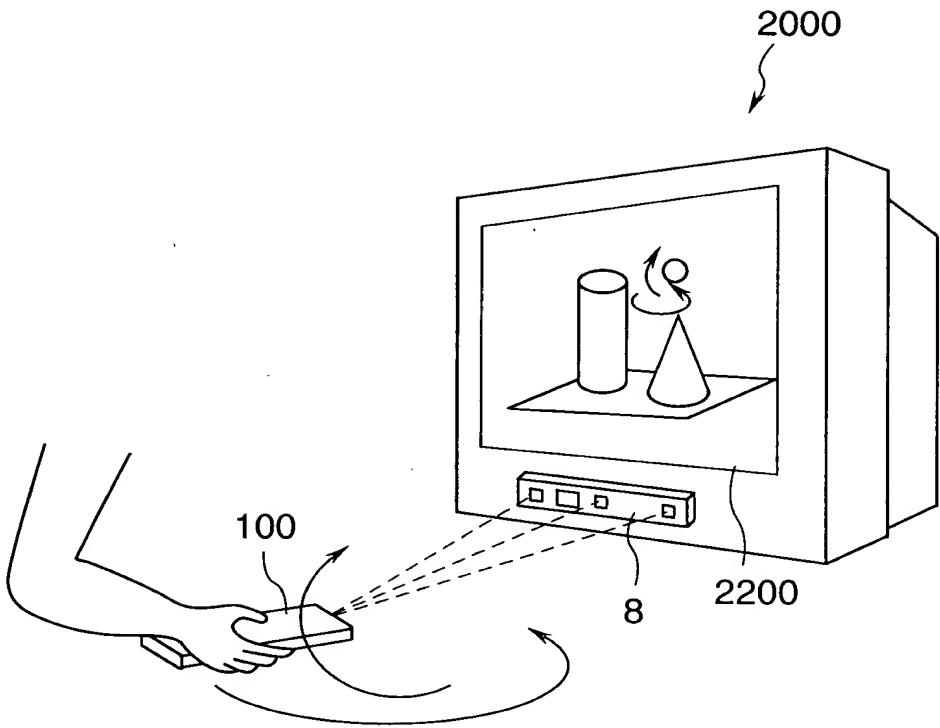

66260-2350760

12/34

FIG. 12



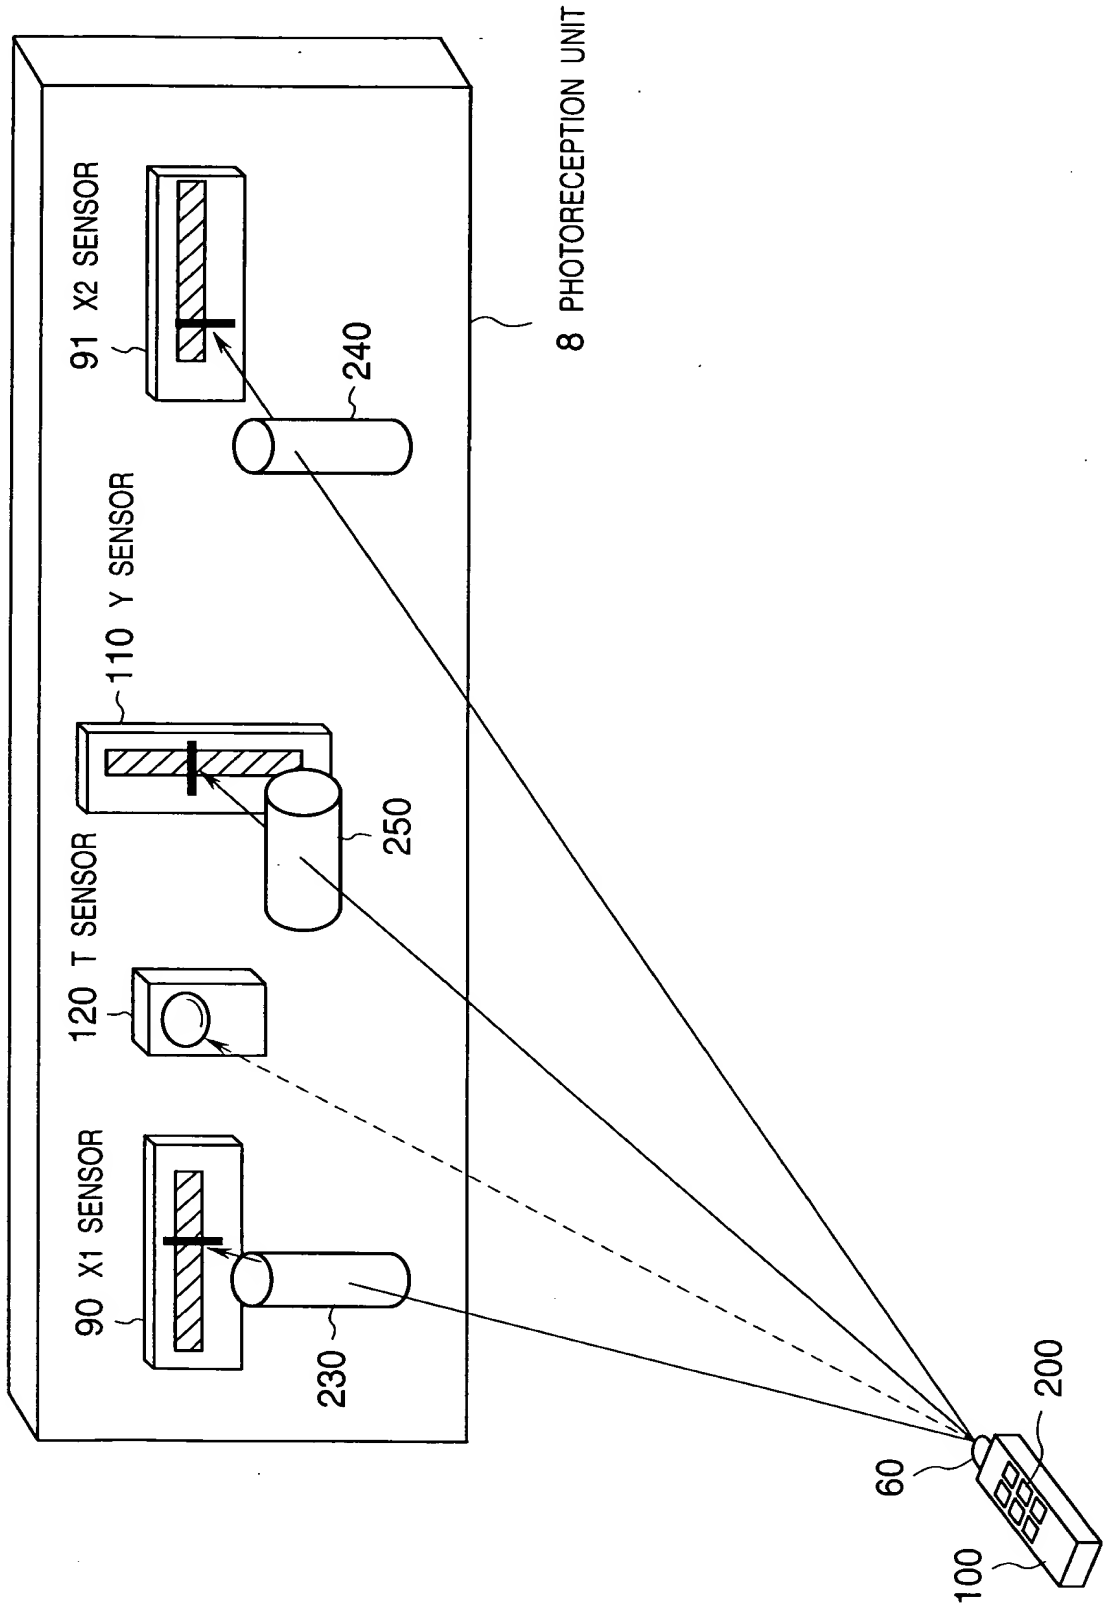


FIG. 13

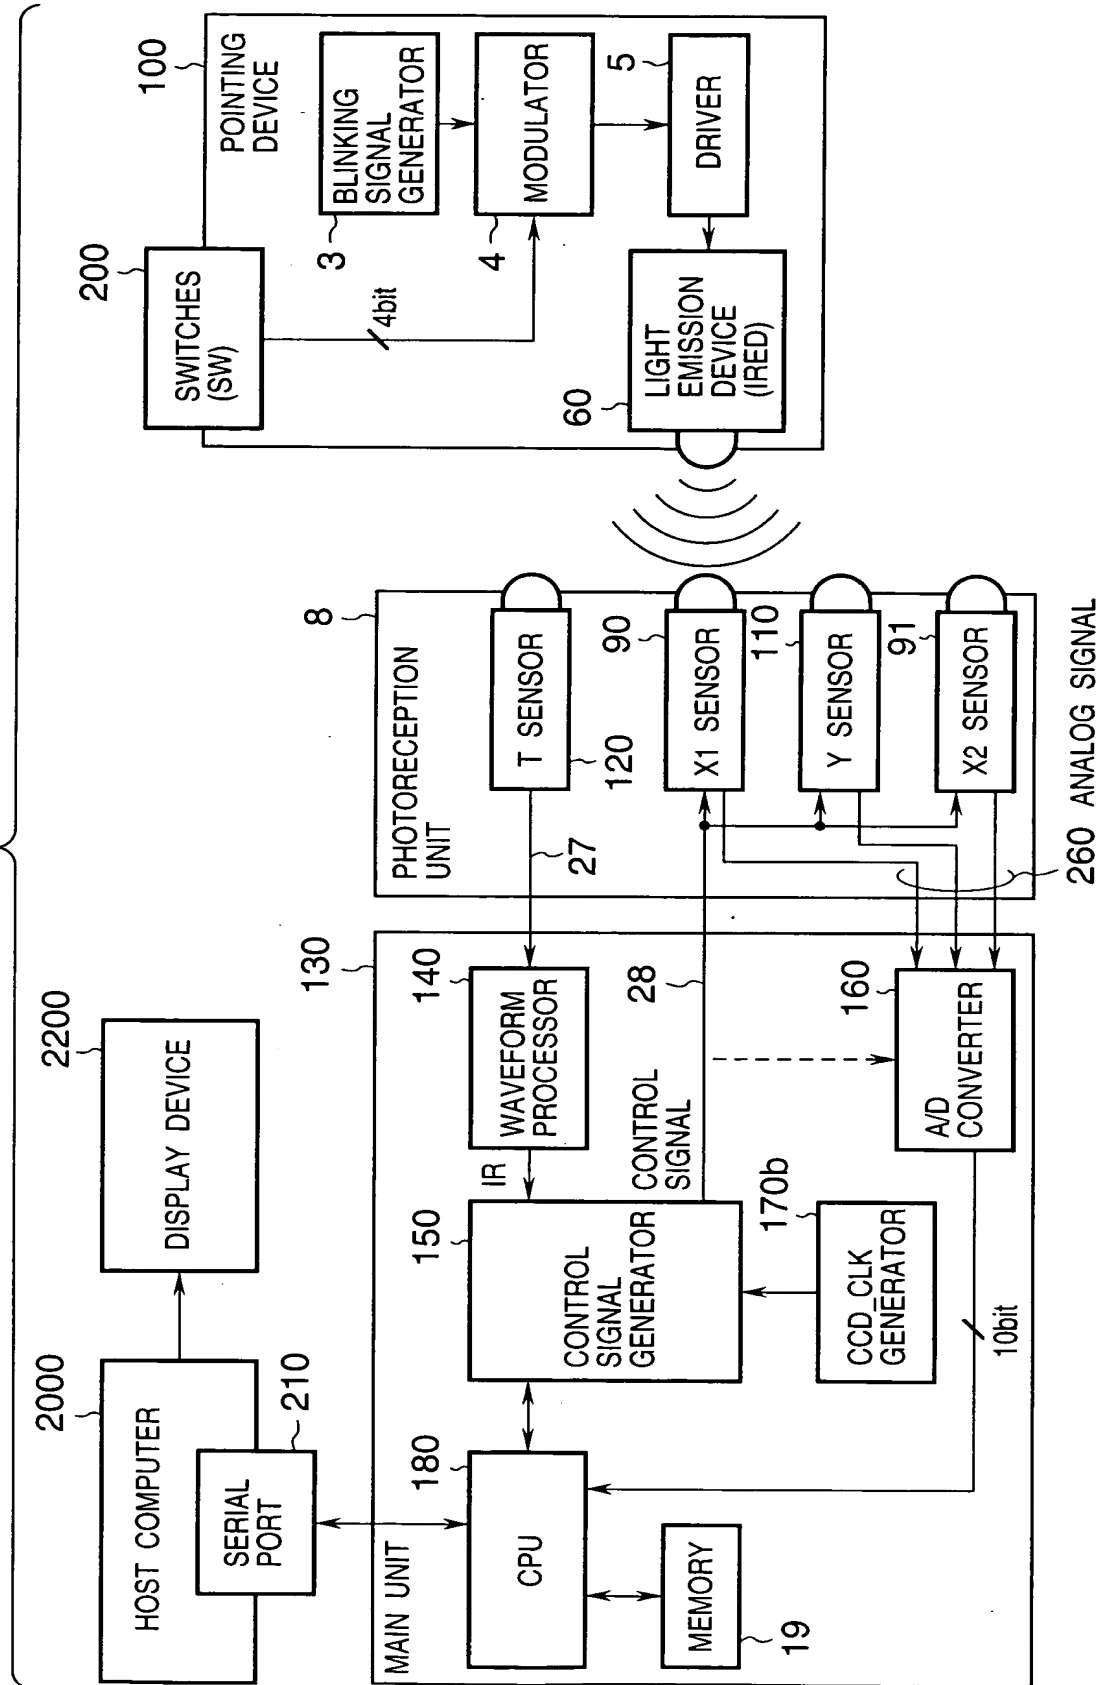


15/34

FIG. 15

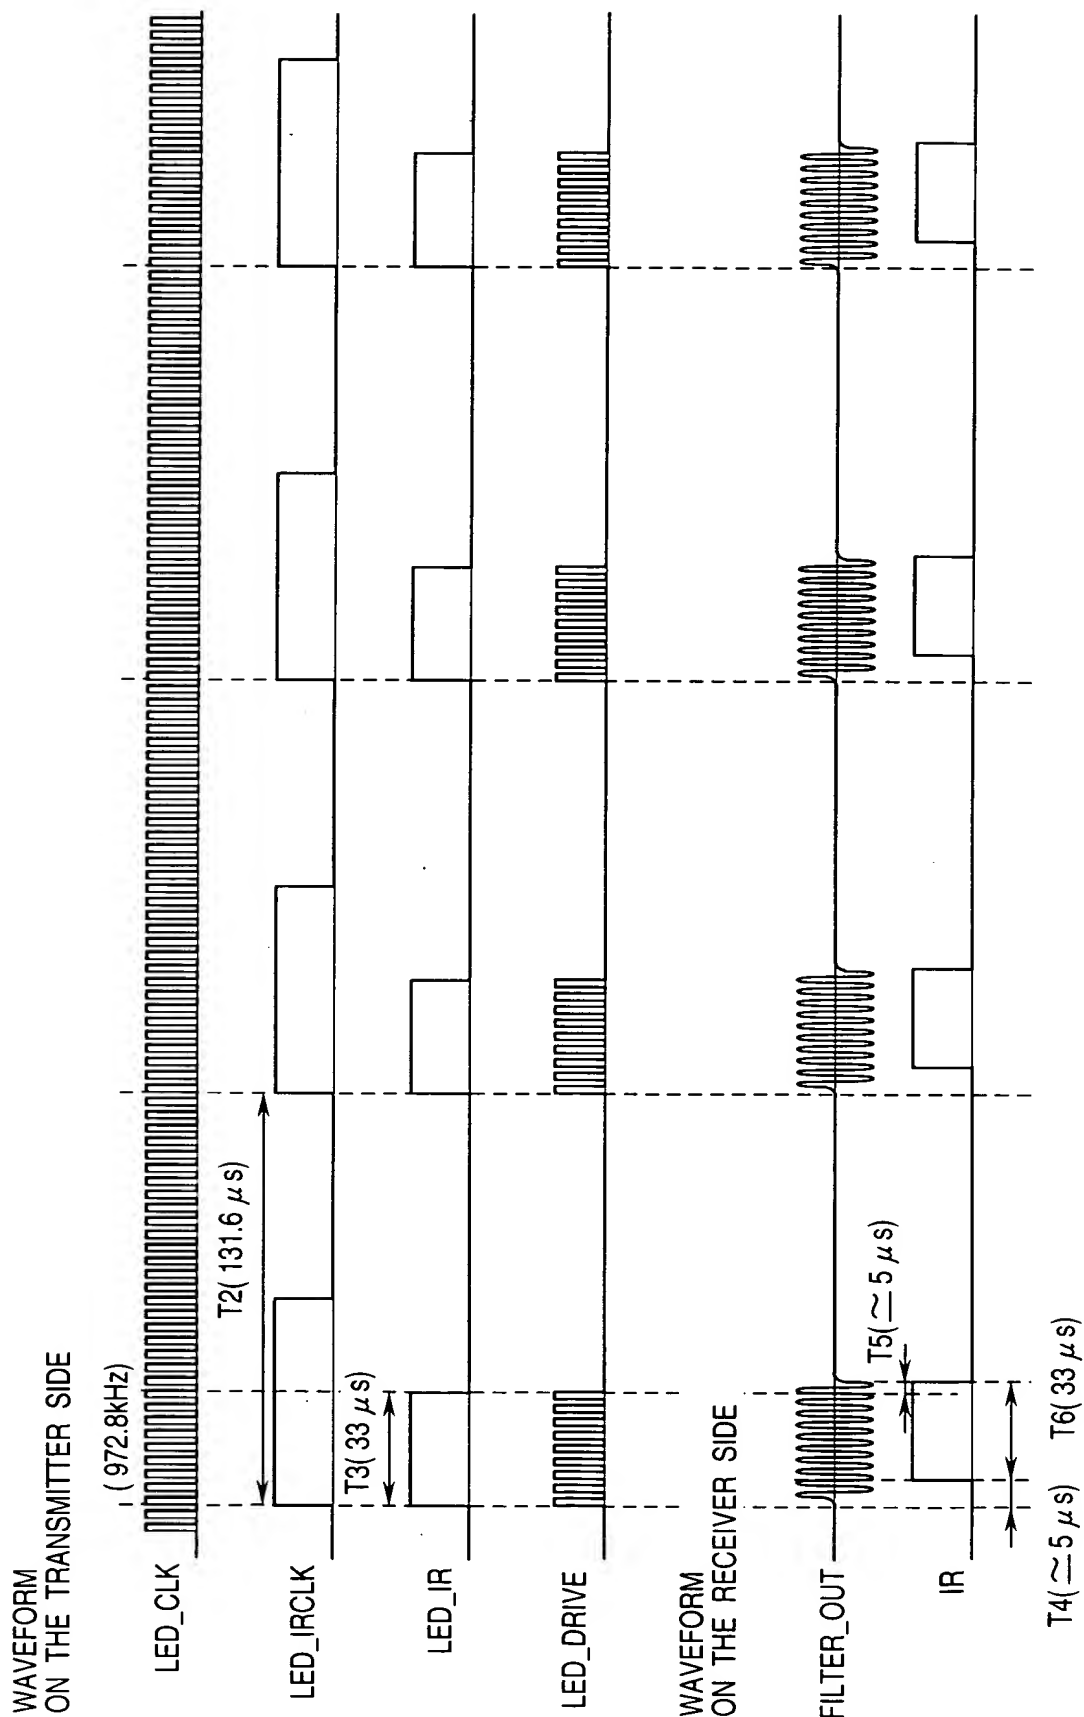

668260-89890450

FIG. 16

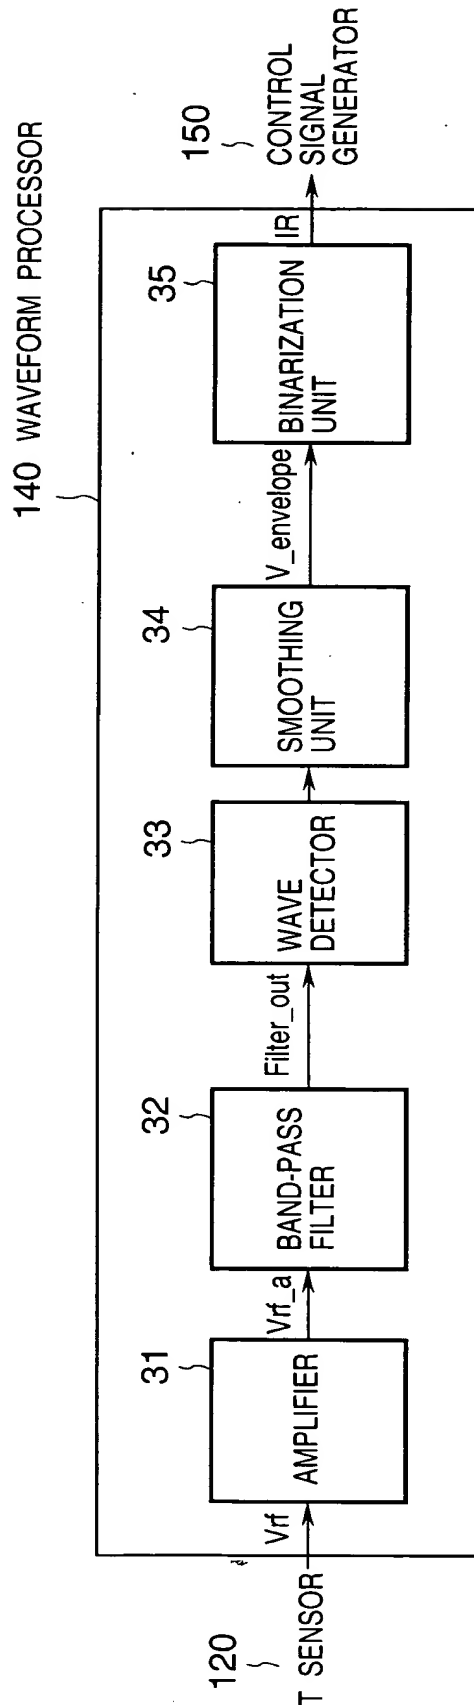

17/34

FIG. 17


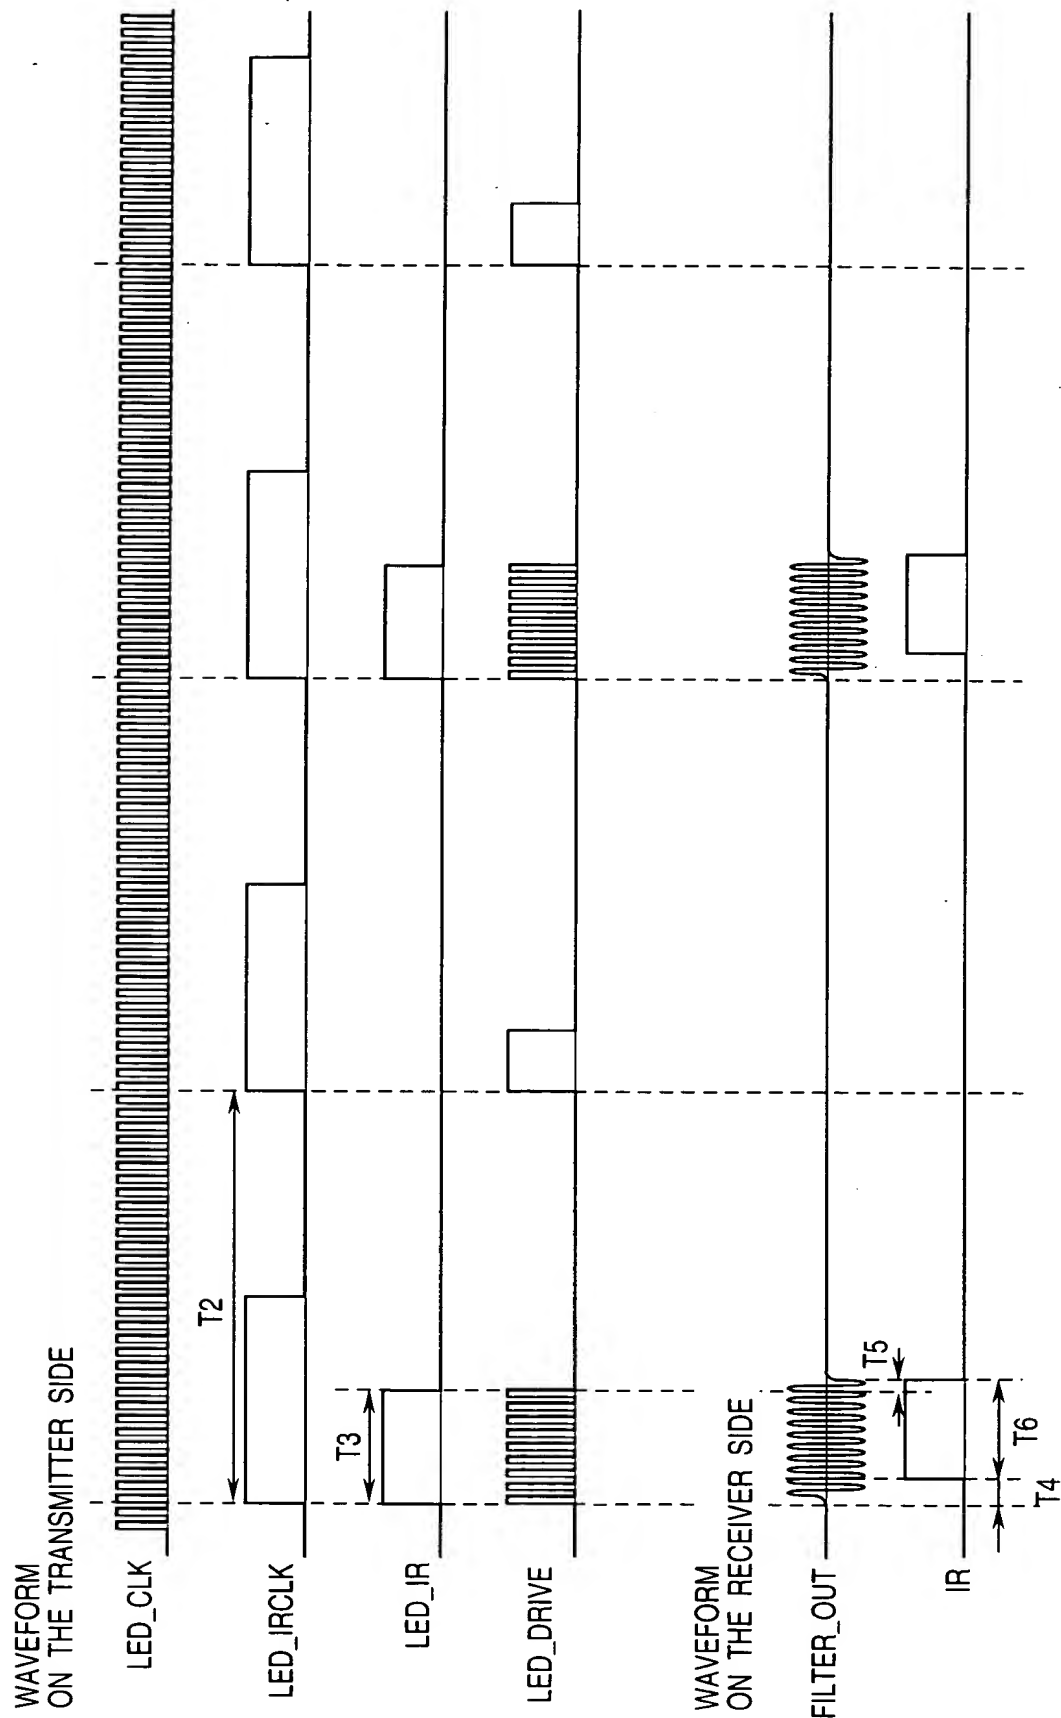


FIG. 18

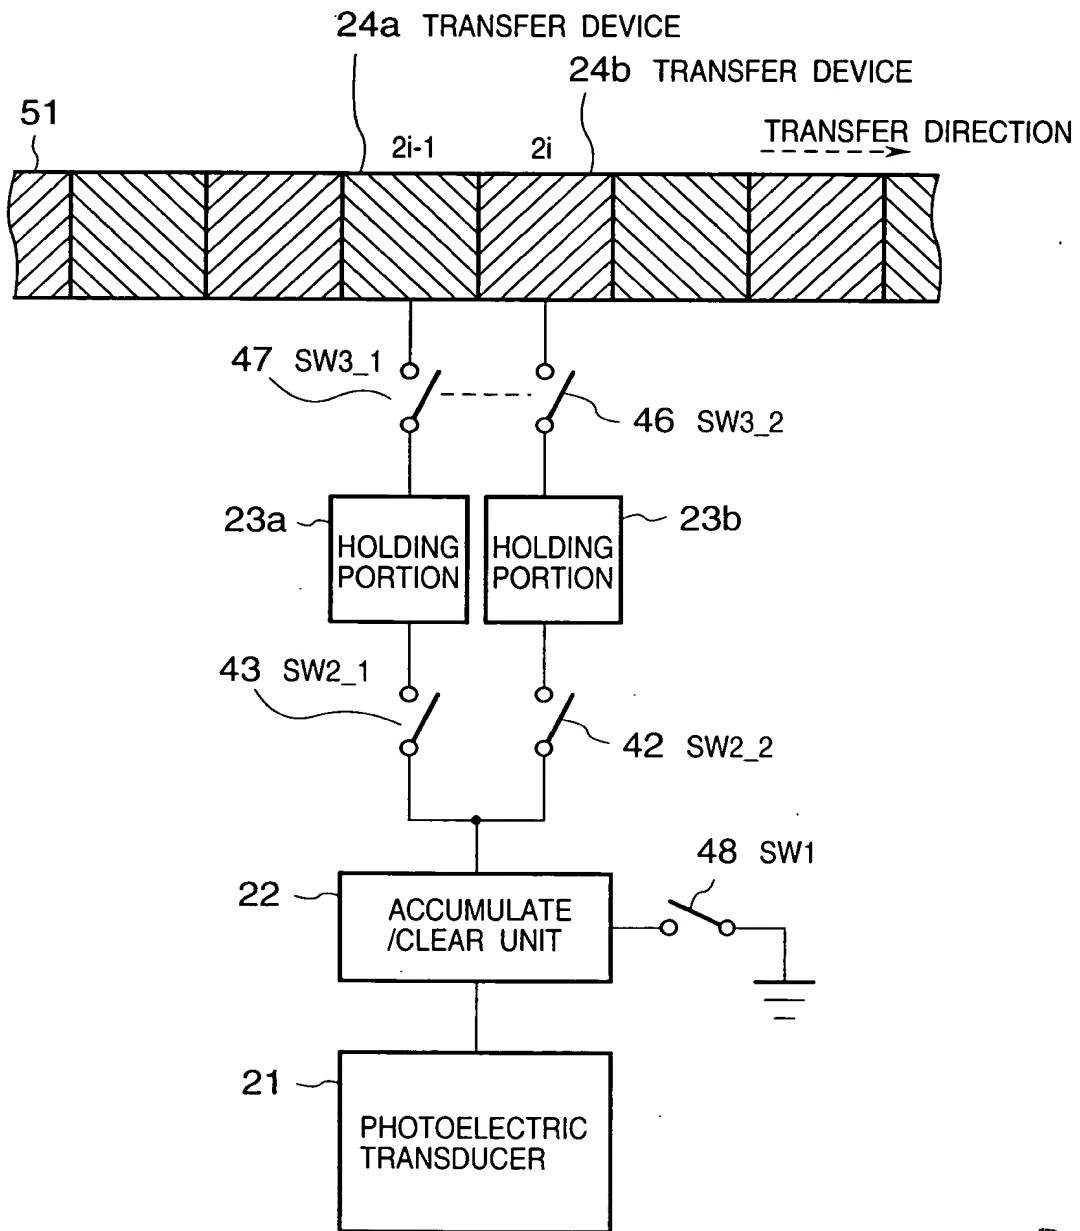

00406559-0288

FIG. 19

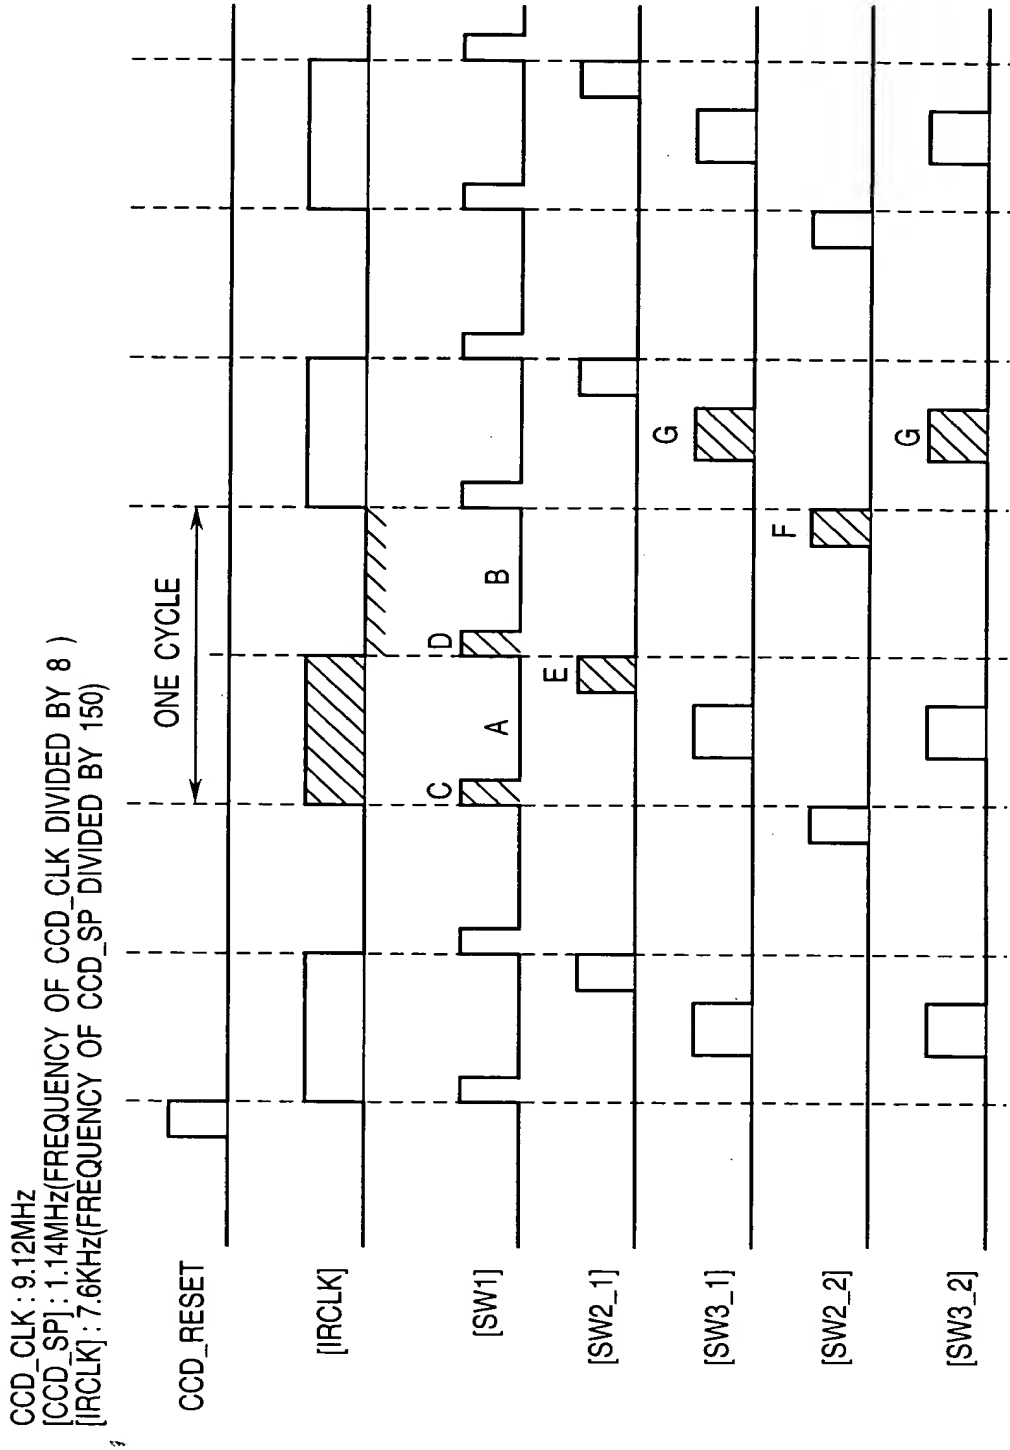


FIG. 20


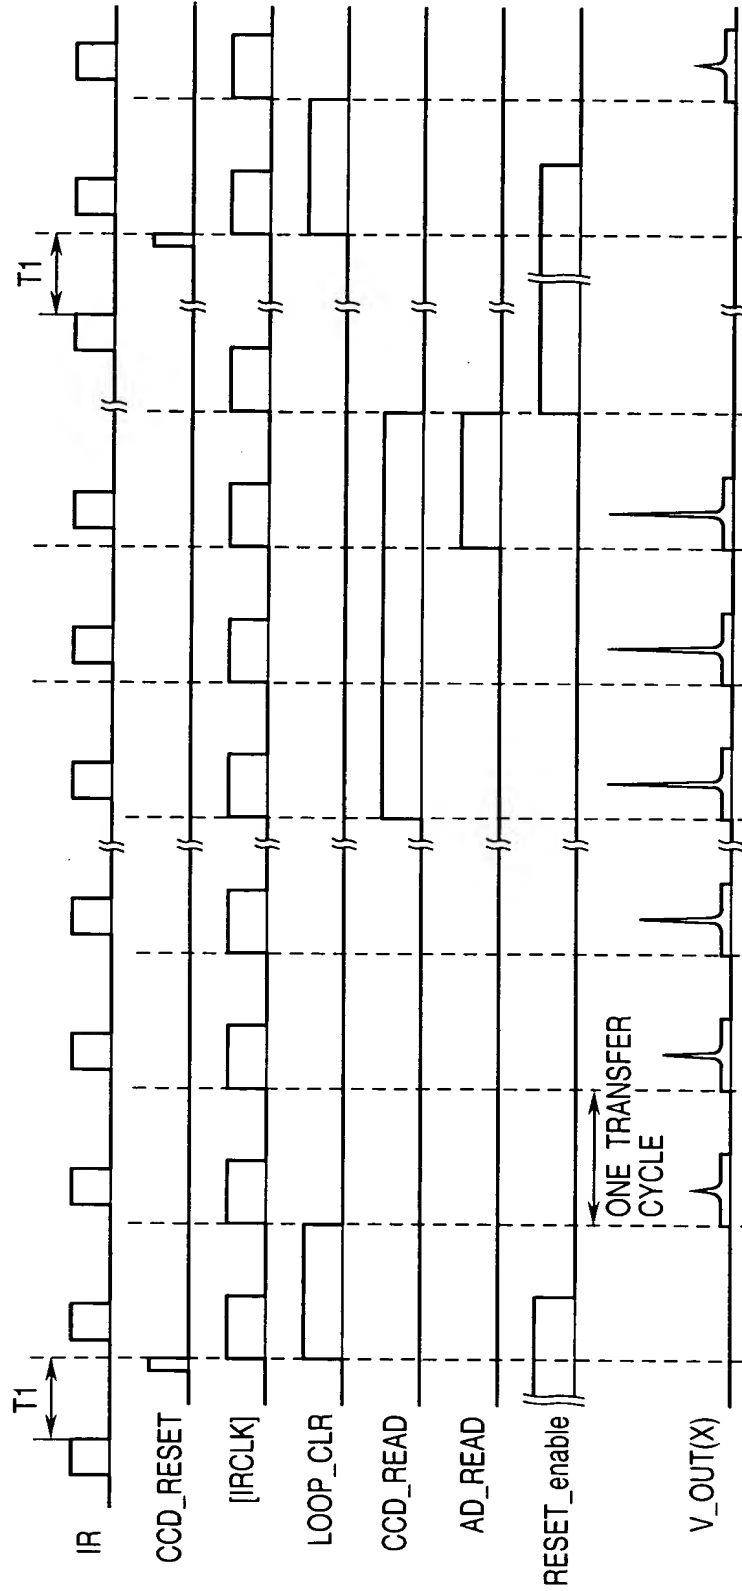


FIG. 21

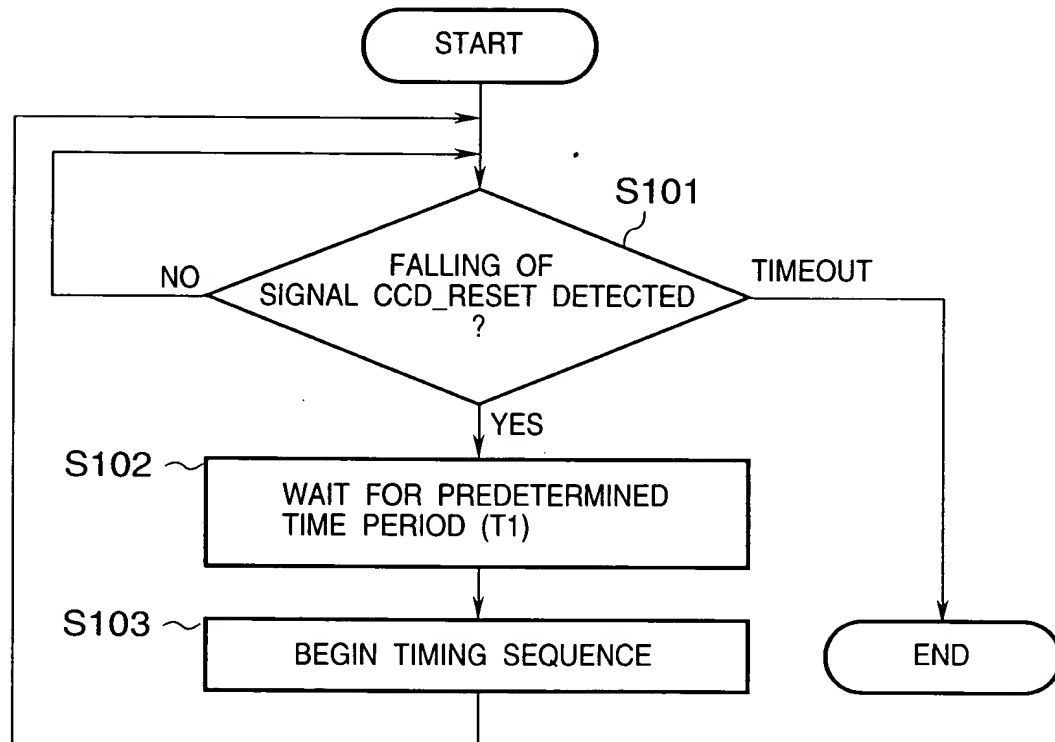

663260-89990450

FIG. 22


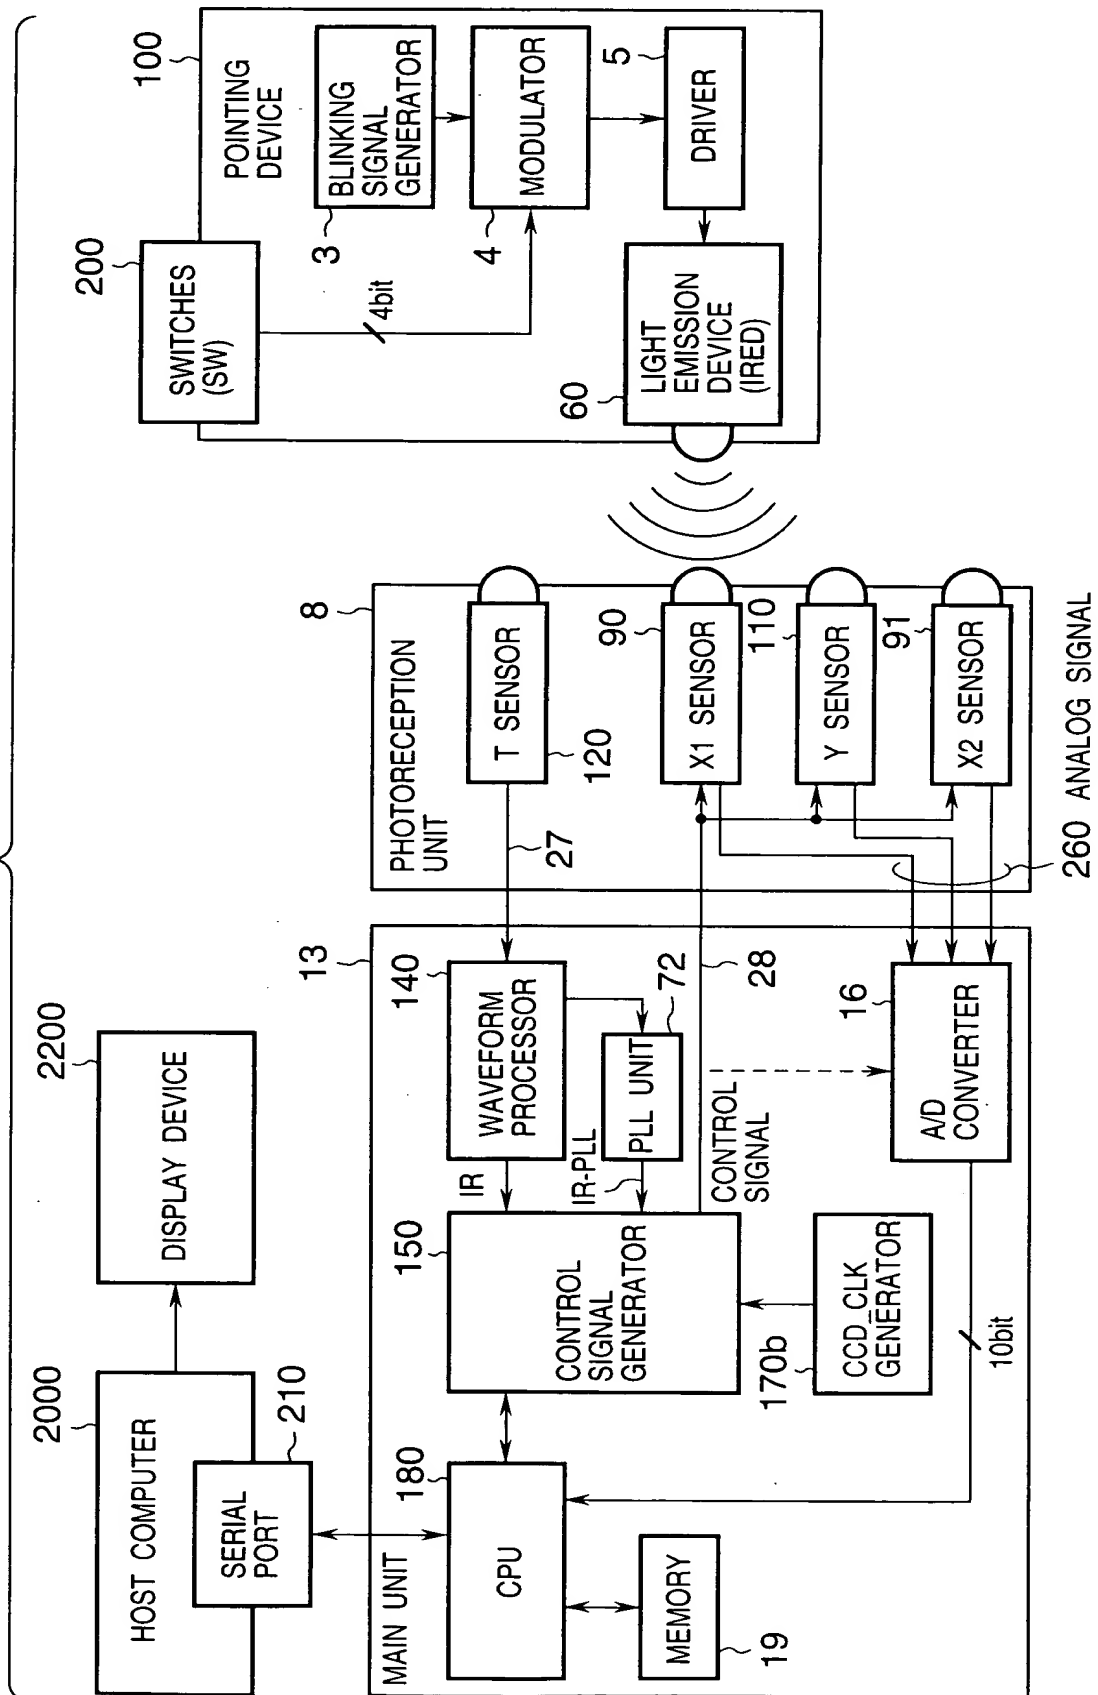


FIG. 23

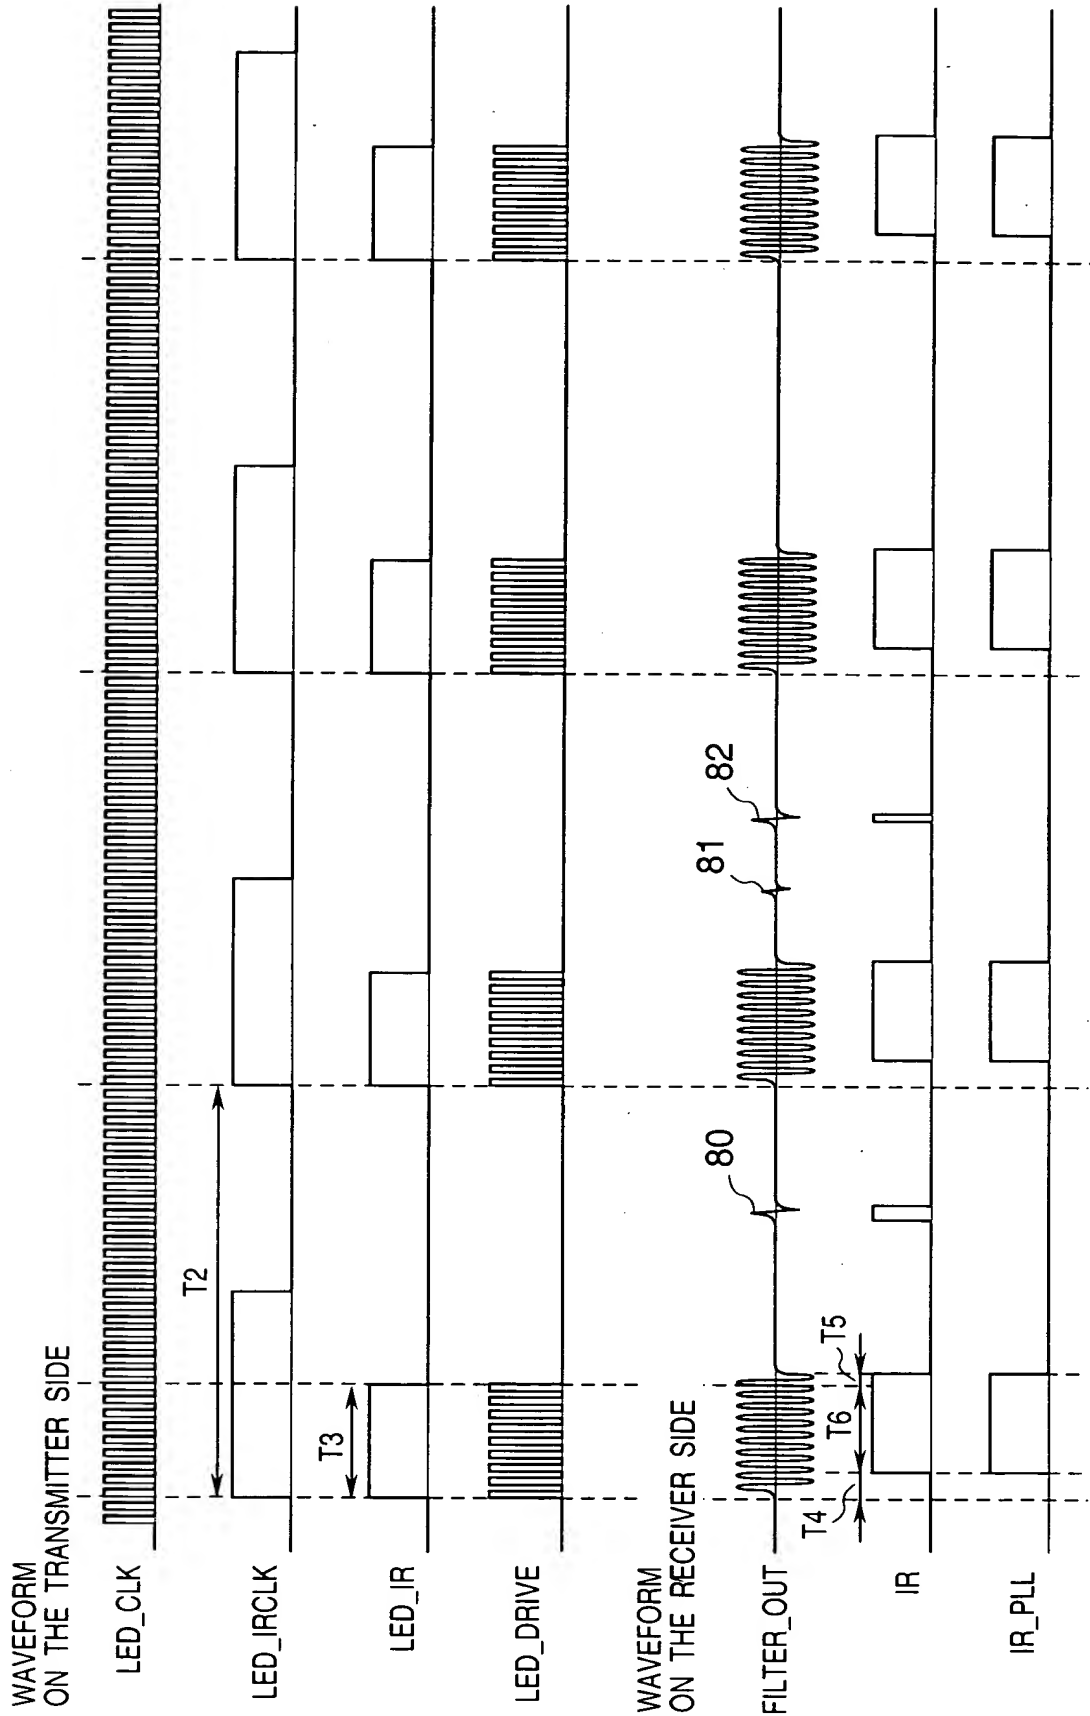

668260-89890450

FIG. 24

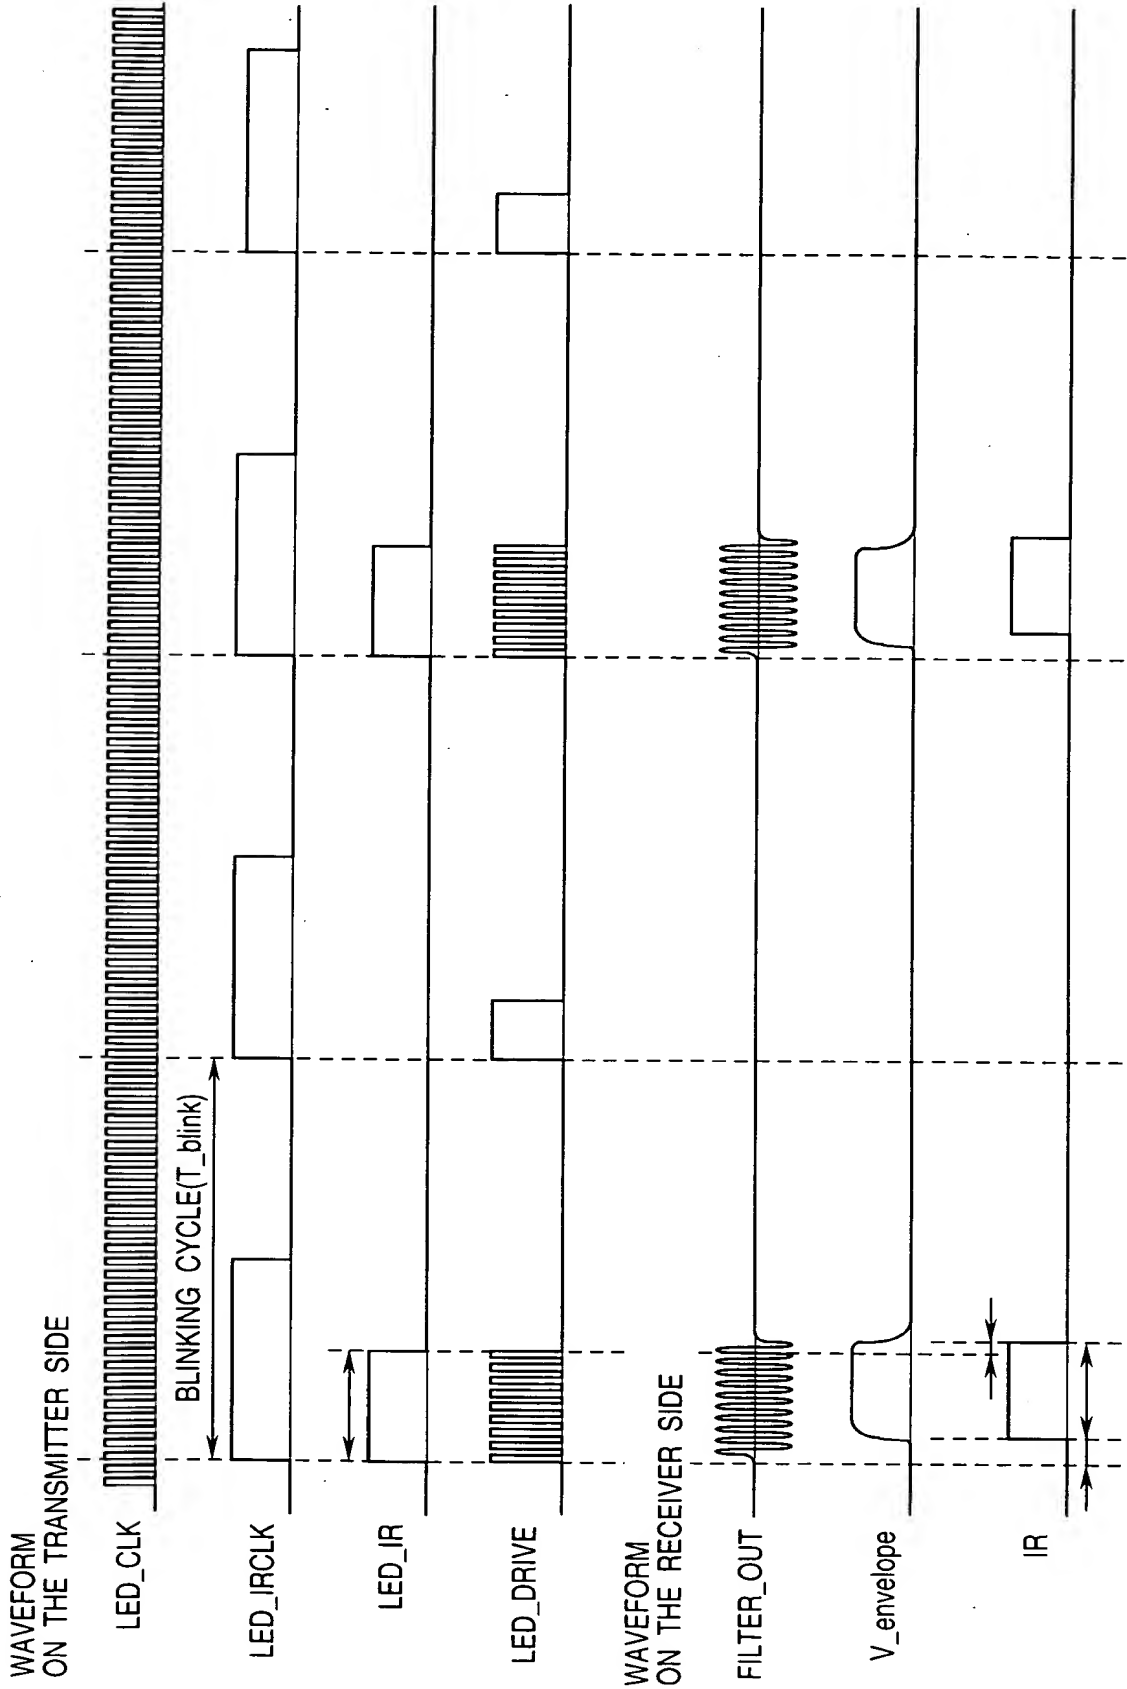


FIG. 25


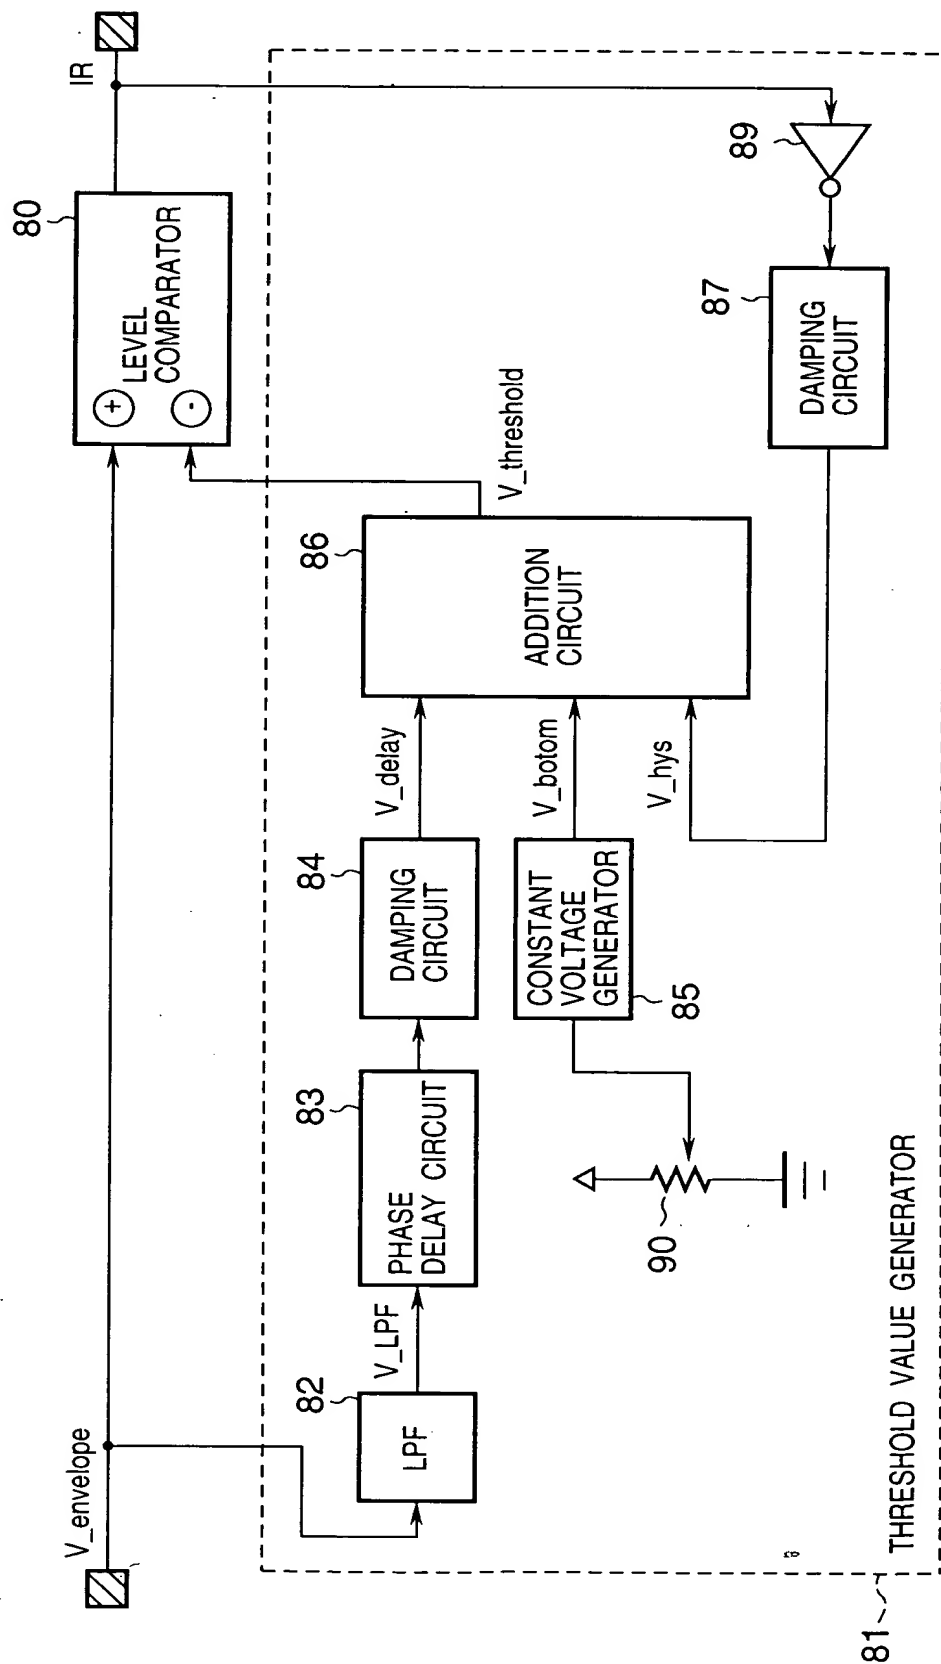



FIG. 26

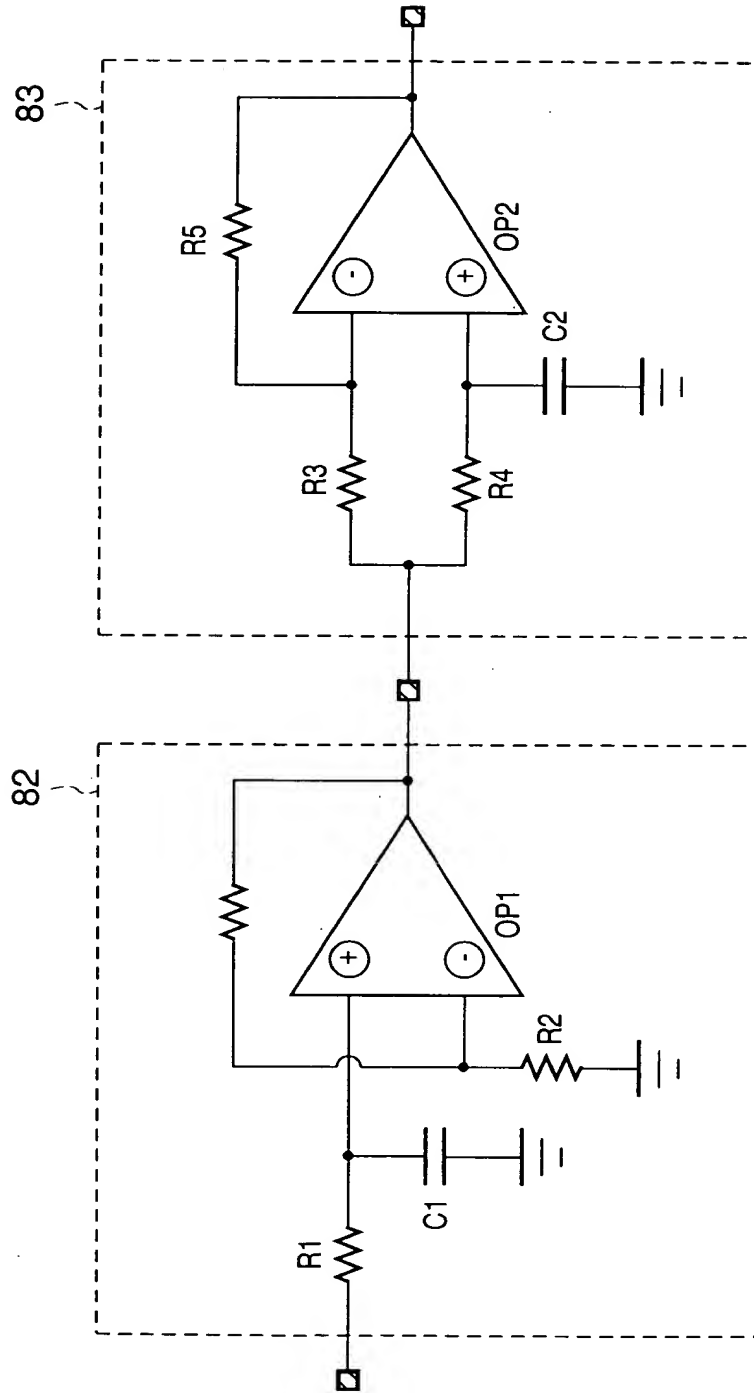

668260-892904b0


28/34

FIG. 28

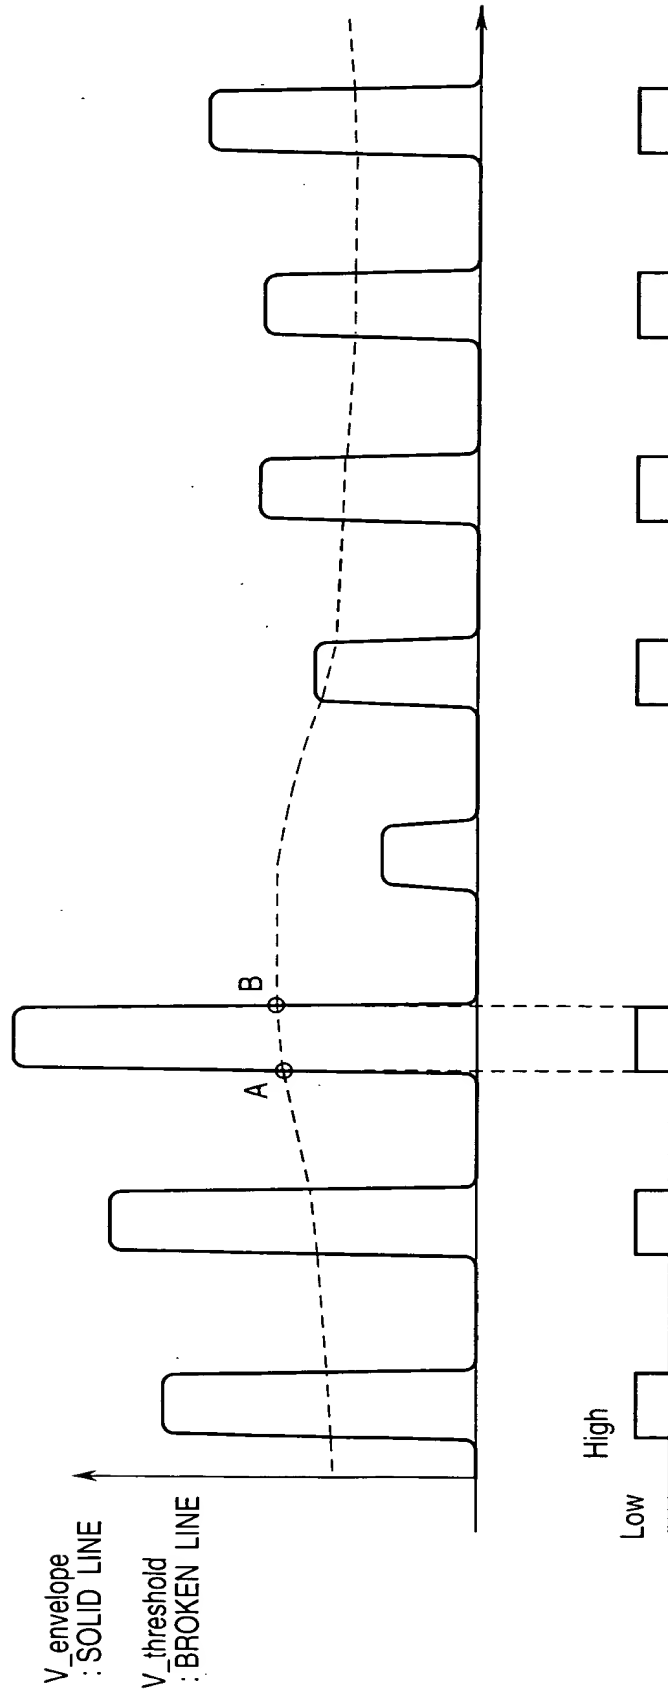

29/34

FIG. 29

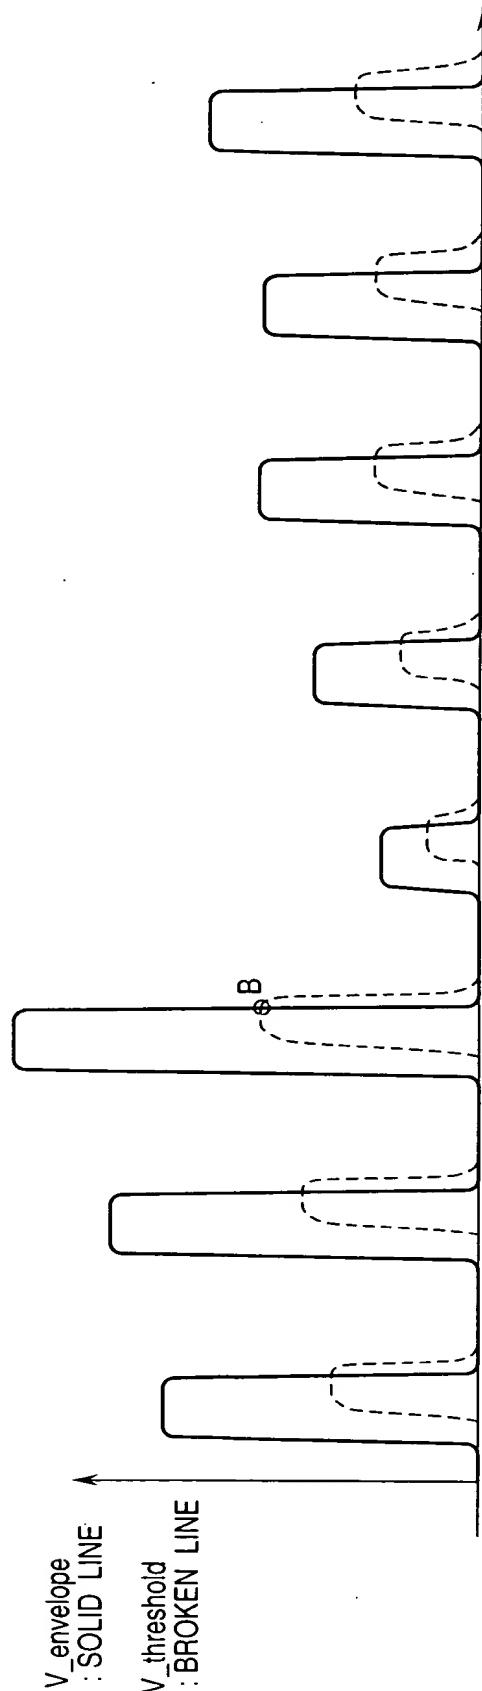


66260-8989060

APPROVED	O.G. FIG.	
3Y	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		


66250-8990460

FIG. 30

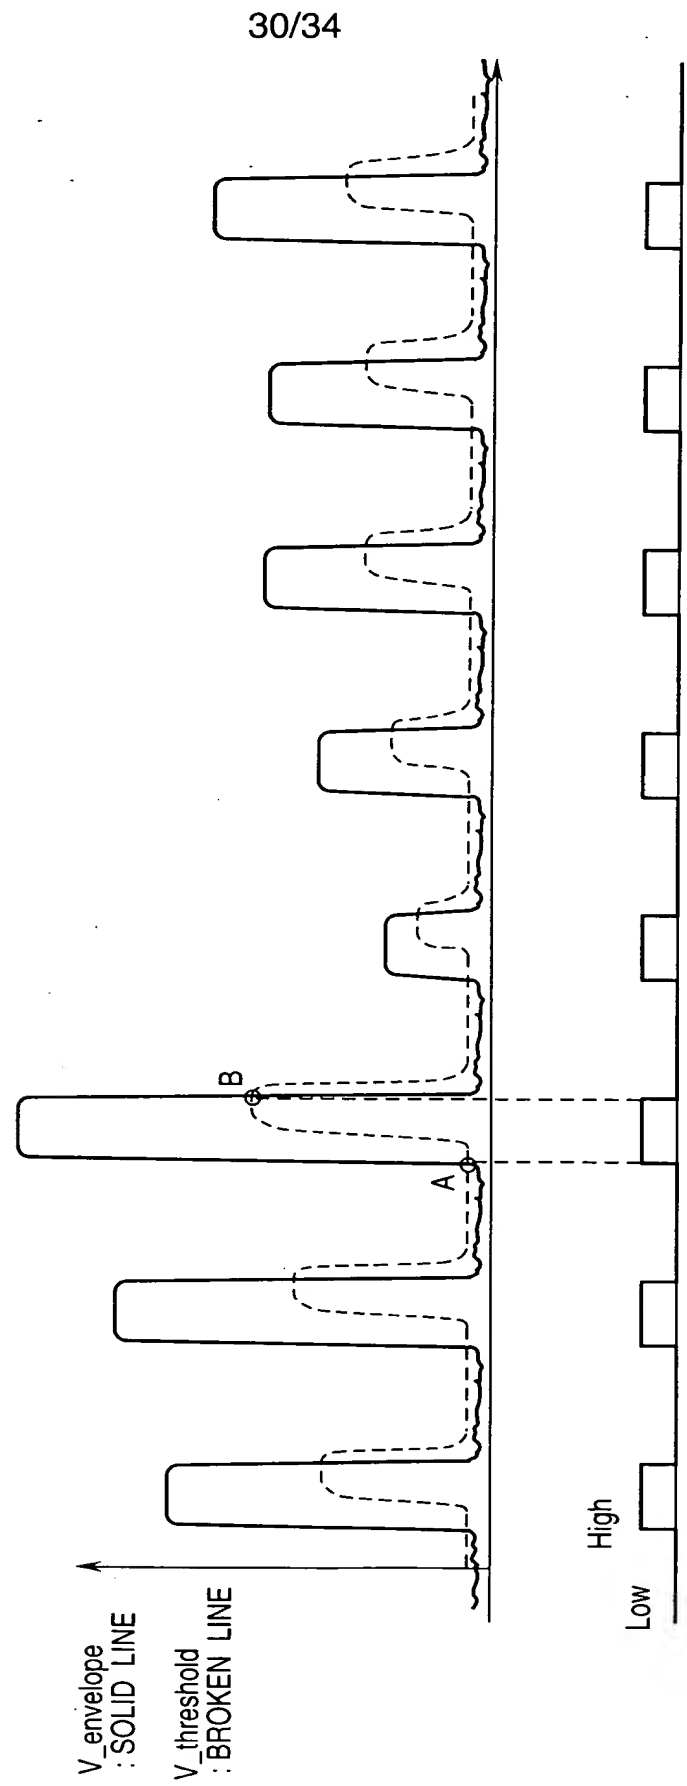

31/34

FIG. 31

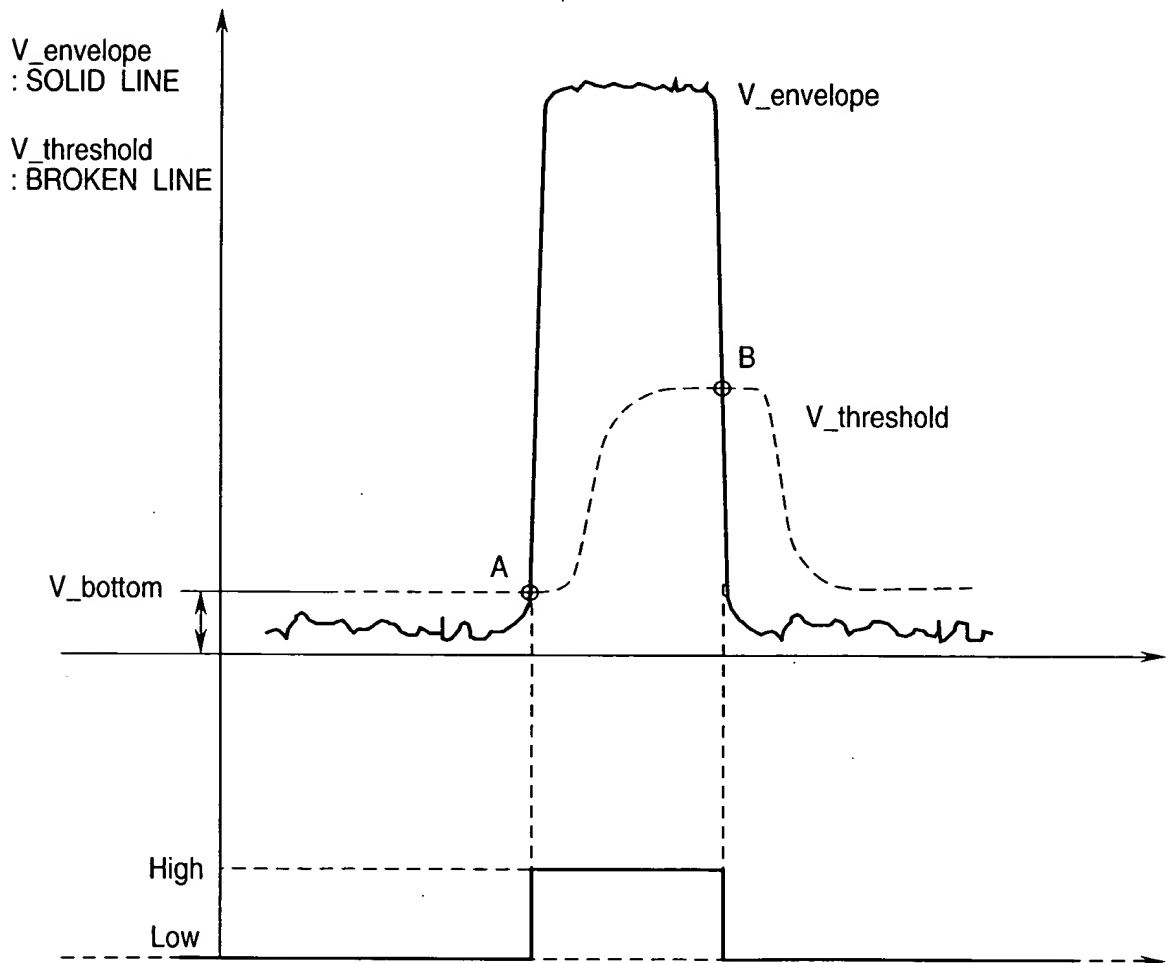

66260" 89850160

FIG. 32

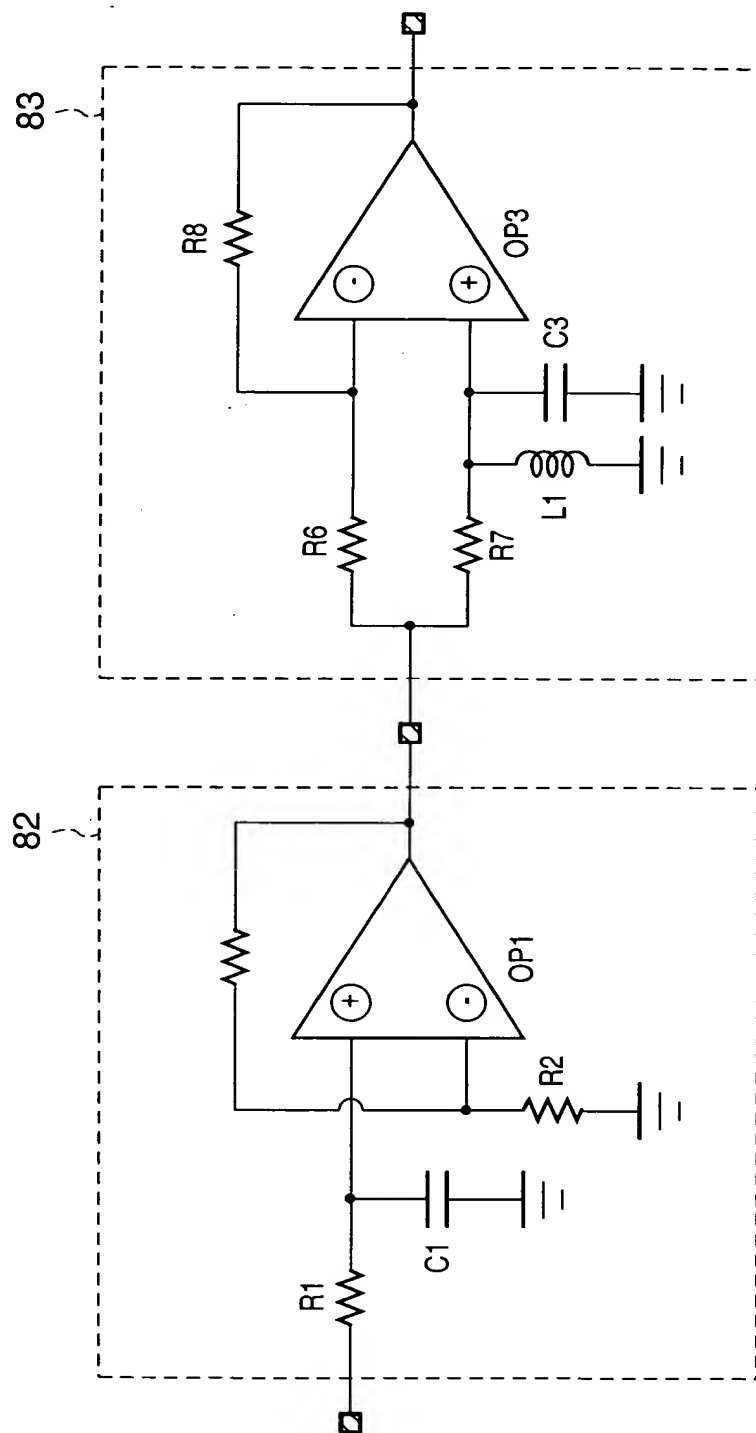


FIG. 34

